



Scaricatori di sovratensioni: ZOTUPLED

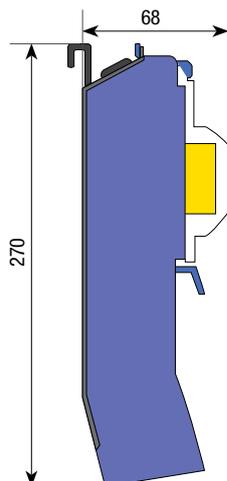

LLP 7/30 230 ff 1+1

LLP (LED Lighting Protection) è un sistema di SPD a limitazione e a commutazione assemblato e pronto per l'installazione, fornisce due modi di protezione. Tipicamente installato in una custodia di protezione per l'inserimento nell'asola dei pali di illuminazione. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Combinazione di SPD per la protezione dell'illuminazione pubblica a LED contro gli effetti delle scariche dirette e indirette;
- **Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ≤ 160 A o per $I_{scrr} \leq 5$ kA eff;**
- **Facile cablaggio all'interno delle asole alla base dei pali con dimensioni 186x45 mm (diametro minimo del palo 101 mm);**
- La custodia speciale consente di soddisfare la classificazione "Pollution Degree 3".

Modello LLP 7/30 ...

230 ff 1+1

CODICE		242 191		
Tensione nominale del sistema di alimentazione	U_N	230/400 V ac		
Modi di protezione (Numero di poli)		1+1 (L-N + N-PE)		
Tensione massima continuativa	U_c	335 V ac		
Classe di prova secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03)		I e II		
Tipo secondo EN 61643-11 (2012-10)		T1 e T2		
Corrente ad impulso (10/350 μ s) (L-N)	I_{imp}	8 kA		
Corrente ad impulso (10/350 μ s) (N-PE)	I_{imp}	52 kA		
Carica (L-N)	Q	3,6 As		
Carica (N-PE)	Q	26 As		
Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) (L-N)	I_n	30 kA		
Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) (N-PE)	I_n	52 kA		
Corrente massima di scarica (8/20 μ s) (L-N)	I_{max}	40 kA		
Corrente massima di scarica (8/20 μ s) (N-PE)	I_{max}	70 kA		
Livello di protezione (L-N, L-PE) alla corrente di scarica di:	1 kA	U_p	$\leq 0,83$ kV	$\leq 1,50$ kV
	5 kA	U_p	$\leq 1,00$ kV	$\leq 1,50$ kV
	20 kA	U_p	$\leq 1,35$ kV	$\leq 1,50$ kV
	25 kA	U_p	$\leq 1,45$ kV	$\leq 1,50$ kV
	30 kA	U_p	$\leq 1,60$ kV	$\leq 1,60$ kV
Livello di protezione (N-PE)	U_p	$\leq 1,50$ kV		
Tempo di intervento (L-N / N-PE)	t_a	≤ 25 ns / ≤ 100 ns		
Comportamento in caso di guasto		OCFM (a circuito aperto)		
Caratteristica di guasto in caso di sovratensione temporanea (TOV):	L-N	U_T	440 V / 120 min, tenuta (W)	
	N-PE	U_T	1200 V / 200 ms, tenuta (W)	
Tenuta alla corrente di corto circuito senza fusibile di back-up (disconnettore interno)	I_{scrr}	5 kA eff		
Tenuta alla corrente di corto circuito con max. fusibile di back-up	I_{scrr}	100 kA eff		
Max. protezione di back-up con CB di linea con max. energia specifica passante di (la max. corrente di corto circuito prospettica dipende dal potere di interruzione del CB).		160 A (max. $4,50 \times 10^5$ A ² s)		
Max. protezione di back-up con FUSIBILE alla corrente di corto circuito prospettica di		125 A gG ($> 5 \div 100$ kA eff)		
Impedisce la circolazione della corrente seguente di rete		NFC No Follow Current®		
Indicatore di stato (indicazione di operatività del disconnettore)		3 colori con indicazione progressiva delle prestazioni		
Temperatura d'esercizio / Umidità		-40 ... +80 °C (estesa) / 5% ... 95%		
Sezione di collegamento del morsetto per conduttore		4-35 mm ² flessibile / 4-50 mm ² semirigido		
Montaggio		su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715		
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		BMC / V-0 secondo UL 94		
Pollution degree / Grado di protezione	PD / IP	3 / 54 (incassato)		
Peso indicativo		300 g		
Dimensioni		b 68 x a 270 x p 44 mm		
Certificazioni / Marchio di Qualità		CB, STC rilasciate da OVE / KEMA-KEUR		
GTIN (EAN)		8054890321822		

DATI TECNICI